



FCC-A-AW2 Series

12,000 - 48,000 BTU/HR



12,000 - 48,000 BTU/HR

- Chilled water
- **DC** Motor มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
- **E**asy maintenance
- **T**asaki Plasma & Ionizer (Optional)
- **T**urbo wind speed
- **H**igh quality air filter



**Remote
Controller**
Wireless LCD 5.2



**Remote
Controller**
แบบมีสายรุ่น DT08
(Optional)

FCC-A-AW2 Series

STANDARD


- Remote controller แบบไร้สายรุ่น LCD 5.2
- Factory Charged N₂ ชาร์จไนโตรเจนจากโรงงาน
- Closed and Connection for Chilled Water pipe จุดต่อท่อทองแดงแบบเชื่อมปิด
- Air Filter แผ่นกรองอากาศ
- Auto Swing ปรับทิศทางลม ขึ้น - ลง อัตโนมัติ
- Automatic drain pump ปั๊มดูดน้ำทิ้งอัตโนมัติ
- Coated Fins Coil for Anti Corrosion คอยล์สีฟ้าป้องกันการกัดกร่อน
- DC Motor มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

OPTION

- Remote controller แบบมีสายรุ่น DT08
- Half Union Connection for Chiller Water pipe (NPT) จุดต่อท่อทองแดงแบบฮาล์ฟยูเนียน
- TASAKI Plasma & Ionizer ระบบพอกอากาศพลาสมา
- Air Purifier แผ่นฟอกอากาศ

SPECIFICATIONS STANDARD

UNIT DIMENSION (WIDTH / DEPTH / HEIGHT)

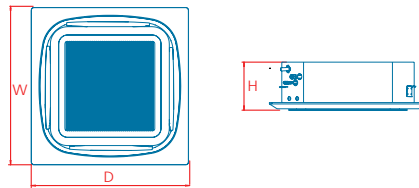

UNIT MODEL รุ่น		FCC04A-AW2	FCC06A-AW2	FCC08A-AW2	FCC10A-AW2	FCC12A-AW2	FCC16A-AW2	
NOMINAL AIR FLOW ปริมาณลม	CFM	400	600	800	1,000	1,200	1,600	
NOMINAL COOLING CAPACITY ปริมาณลมความเย็น	BTU/HR	12,000	18,000	25,000	30,000	36,000	48,000	
POWER SOURCE ระบบไฟฟ้า	V/PH/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	
COIL ชนิดคอยล์เย็น	TYPE	ALUMINIUM FIN & COPPER TUBE ท่อทองแดงพร้อมครีบอลูมิเนียม						
QUANTITY จำนวน	EA.	1	1	1	1	1	1	
FAN ชนิดพัดลม	TYPE	FORWARD CURVE CENTRIFUGAL BLOWER ใบพัดแรงเหวี่ยงชนิดทรงกระบอก						
DRIVEN METHOD การขับเคลื่อน		DIRECT DRIVE ขับตรง						
QUANTITY จำนวน	EA.	1	1	1	1	1	1	
MOTOR ชนิดมอเตอร์พัดลม	TYPE	DC MOTOR มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง						
NOMINAL POWER OUTPUT กำลังไฟฟ้า	W	116	116	116	116	116	116	
FULL LOAD AMP. กระแสเต็มพิกัด	A.	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	
QUANTITY จำนวน	EA.	1	1	1	1	1	1	
UNIT DIMENSION BODY (WIDTH/DEPTH/HEIGHT) ขนาดตัวเครื่อง (กว้าง / ลึก / สูง)	(MM.)	580/290/580	580/290/580	840/280/840	840/280/840	840/280/840	840/280/840	
UNIT DIMENSION PANEL (WIDTH/DEPTH/HEIGHT) ขนาดหน้ากาก (กว้าง / ลึก / สูง)	(MM.)	650/60/650	650/60/650	950/40/950	950/40/950	950/40/950	950/40/950	
UNIT WEIGHT น้ำหนักเครื่อง	KG.	19	21.5	40	40	44	45	
CONNECTION ข้อต่อ	IN/OUT ขนาดท่อ เข้า/ออก	inch OD.	3/4	3/4	3/4	3/4	1	
	DRAIN ท่อน้ำทิ้ง	inch OD.	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	

Remarks

1. This specification is subjected to change without noticed
2. Cooling capacity is based on entering air temperature 80°F DB / 67°F WB
3. Water condition In = 45°F Out = 55°F

SPECIFICATIONS AND INFORMATION IN THIS BROCHURE ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE

รายละเอียดดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งเหตุให้ทราบล่วงหน้า

ISO 50001 : 2018
ISO 9001 : 2015
ISO 14001 : 2015

ISO 45001 : 2018
ISO/IEC 17025 : 2017

THAI TASAKI ENGINEERING CO., LTD.
89/55 Moo20, Teparak Rd., Bangpleeyai,
Bangplee, Samuthprakarn 10540
Tel. +66-2-752-5030 Fax. +66-2-752-4220
E-mail : info@tasaki.co.th
Website : www.tasaki.co.th

CAT.NO.TS-FCC-A-AW2-215-01



WWW.TASAKI.CO.TH

Tasaki