WALL MOUNTED

Tasaki

- EASY MAINTENANCE
- TURBO WIND SPEED
- HIGH QUALITY AIR FILTER

- High SEER efficiency ratio for high energy up
- System refrigerant R-32 is environmentally friendly
- Modern art design and perfect finishing
- Full function with wireless LED control

FWDE-AF2 Series

9,000 - 25,000 BTU/HR

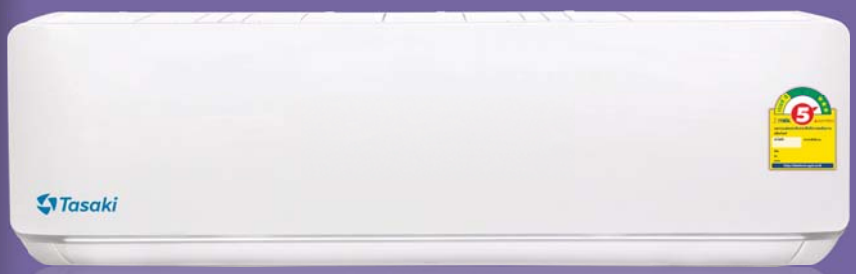

Cara

R-32
REFRIGERANT

REMOTE CONTROL
WIRELESS

FWDE-AF2 SERIES

UNIT DIMENSION
(WIDTH / DEPTH / HEIGHT)

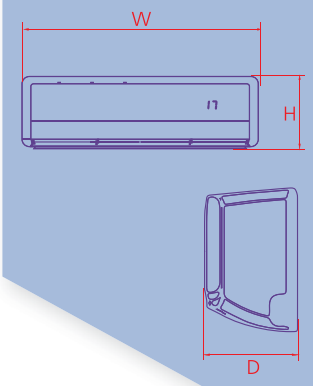

STANDARD

FAN COIL UNIT
- Remote controller LCD Wireless รีโมทแบบไร้สาย
- Factory Charged N_2 ชาร์จไนโตรเจนจากโรงงาน
- Flare Nut Connection for Refrigeration pipe
  จุดต่อท่อทองแดงแบบ แฟร์นัท
- Auto Swing ปรับทิศทางลม ขึ้น - ลง อัตโนมัติ
- LCD Display หน้าเครื่องมีจอ LCD แสดงอุณหภูมิ
  และสถานะการทำงาน
- Air Filter แผ่นกรองอากาศ
- Air Purifier แผ่นฟอกอากาศ
- Coated Fins Coil for Anti Corrosion
  คอยล์เคลือบป้องกันการกัดกร่อน

CONDENSING UNIT
- มี Service Valve วาล์วบริการ
- Fully Charged R-32 ชาร์จน้ำยา R-32 เต็มระบบ
- Capillary tube
  อุปกรณ์ควบคุมปริมาณน้ำยา แบบแคปทิ้ว
- Flare Nut Connection for Refrigeration pipe
  จุดต่อท่อทองแดงแบบ แฟร์นัท
- Plastic Fan ใบพัดลมเป็นพลาสติก

Cara

SPECIFICATIONS STANDARD

UNIT MODEL รุ่น			FWDE09-AF2	FWDE13-AF2	FWDE19-AF2	FWDE25-AF2
	FAN COIL UNIT ชุดเป่าลมเย็น					
	CONDENSING UNIT ชุดระบายความร้อน		CWDE09-AF2	CWDE13-AF2	CWDE19-AF2	CWDE25-AF2
NOMINAL AIR FLOW ปริมาณลม		CFM	318	444	648	842
POWER SOURCE ระบบไฟฟ้า		V/PH/HZ	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
SEER ประหยัดไฟเบอร์ 5			★	★	★	★
NOMINAL COOLING CAPACITY ปริมาณความเย็น		BTU/HR	9,554.00	13,307.00	19,448.00	25,249.00
POWER INPUT กำลังไฟฟ้า		WATT	708.00	998.00	1,460.00	1,882.00
SEASONAL ENERGY EFFICIENCY RATIO (SEER) อัตราส่วนประสิทธิภาพตามฤดูกาล		BTU/HR/WATT	14.33	14.16	14.15	14.25
มอก. TIS. NO. 1155-2557 / NO. 2134-2553			◈◈	◈◈	◈◈	◈◈
MATCHING COOLING CAPACITY ปริมาณความเย็น		WATT	2,800	3,900	5,700	7,400
POWER INPUT กำลังไฟฟ้า		WATT	708	998	1,460	1,882
COEFFICIENT OF PERFORMANCE (COP) ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่อง		WATT/WATT	3.95	3.90	3.90	3.93
FAN COIL UNIT	COIL ชนิดคอยล์เย็น	TYPE	HYDROPHILIC ALUMINUM FINS & INNER GROOVED COPPER TUBE ท่อทองแดงพร้อมครีบอลูมิเนียม			
	FAN ชนิดพัดลม	TYPE	CROSS FLOW FAN ใบพัดลม			
	QUANTITY จำนวน	EA.	1	1	1	1
	MOTOR ชนิดมอเตอร์พัดลม	TYPE	PERMANENT SPLIT CAPACITOR WITH INTERNAL OVERLOAD มอเตอร์ที่มีคาร์ปาซิเตอร์รันพร้อมโอเวอร์โหลด			
	POWER INPUT กำลังไฟฟ้า	WATT	43	43	71	77
	LRA พิกัดกระแสไฟฟ้า	A.	0.27	0.27	0.33	0.64
	QUANTITY จำนวน	EA.	1	1	1	1
	UNIT DIMENSION (WIDTH / HEIGHT / DEPTH) ขนาดเครื่อง (กว้าง / สูง / ลึก)	(mm.)	802/297/189	802/297/189	965/319/215	1,080/335/226
	UNIT WEIGHT น้ำหนักเครื่อง	KG.	10.8	11.3	15.2	18.29
CONDENSING UNIT	COMPRESSOR ชนิดคอมเพรสเซอร์	TYPE	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
	POWER OUTPUT กำลังไฟฟ้า	WATT	655	1,075	1,265	1,815
	CONDENSER COIL แผงคอยล์ระบายความร้อน	TYPE	UNHYDROPHILIC ALUMINIUM FINS & INNER GROOVED COPPER TUBE ท่อทองแดงพร้อมครีบอลูมิเนียม			
	FAN ชนิดพัดลม	TYPE	PROPELLER PLASTIC ใบพัดพลาสติก			
	MOTOR ชนิดมอเตอร์พัดลม	TYPE	PERMANENT SPLIT CAPACITOR WITH INTERNAL OVERLOAD มอเตอร์ที่มีคาร์ปาซิเตอร์รันพร้อมโอเวอร์โหลด			
	POWER INPUT กำลังไฟฟ้า	WATT	72.5	72.5	103.8	133.0
	LRA พิกัดกระแสไฟฟ้า	AMP.	0.41	0.41	0.44	1.10
	QUANTITY จำนวน	EA.	1	1	1	1
	UNIT DIMENSION (WIDTH / HEIGHT / DEPTH) ขนาดเครื่อง (กว้าง / สูง / ลึก)	(mm.)	770/555/300	770/555/300	770/555/300	946/810/410
	UNIT WEIGHT น้ำหนัก	KG.	31	32.8	41.3	66.7
REFRIGERANT ชนิดน้ำยา		TYPE	R-32	R-32	R-32	R-32
METERING DEVICE อุปกรณ์ปรับปริมาณน้ำยา		TYPE	CAPILLARY TUBE แคปทิ้ว (CONDENSING UNIT)			
CONNECTION ข้อต่อ	SUCTION ท่อทางด้านดูด	inch OD.	3/8	1/2	1/2	5/8
	LIQUID ท่อน้ำยาเหลว	inch OD.	1/4	1/4	1/4	3/8
	DRAIN ท่อน้ำทิ้ง	inch OD.	3/4	3/4	3/4	3/4

SPECIFICATIONS AND INFORMATION IN THIS BROCHURE
ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE
รายละเอียดดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

THAI TASAKI ENGINEERING CO., LTD.
89/55 Moo20, Teparak Rd., Bangpleeyai,
Bangplee, Samuthprakarn 10540
Tel. +66-2-752-5030 Fax. +66-2-752-4220
E-mail : info@tasaki.co.th
Website : www.tasaki.co.th

www.tasaki.co.th

เพนกวินน้อย "ทาคุจัง"

ถ้านึกถึงสัตว์ที่ชำนาญเรื่องความเย็น "เพนกวิน" ถือเป็น 1 ในสัตว์เหล่านั้น ด้วยความที่เพนกวินเป็นสัตว์ที่มีความชาญฉลาด โดยชื่อ "ทาคุจัง" ซึ่งมาจากคำว่า ทาคุมิ ภาษาญี่ปุ่นหมายถึง ช่างที่มีประสบการณ์ มีความสามารถ ช่างคิด ช่างประดิษฐ์

ISO 9001 : 2015 ISO 14001 : 2015
OHSAS 18001 : 2007 ISO/IEC 17025 : 2005

CAT.NO.TS-FWDE-AF2-19R-04